



Taille	Mesures (mm)				Éclairage	
	Hauteur	longueur	largeur	plaque	Consommation (W)	Lumens (lm)
Petit	800	280	140	150	40	4000
Grande	1200	420	140	200	40	3400

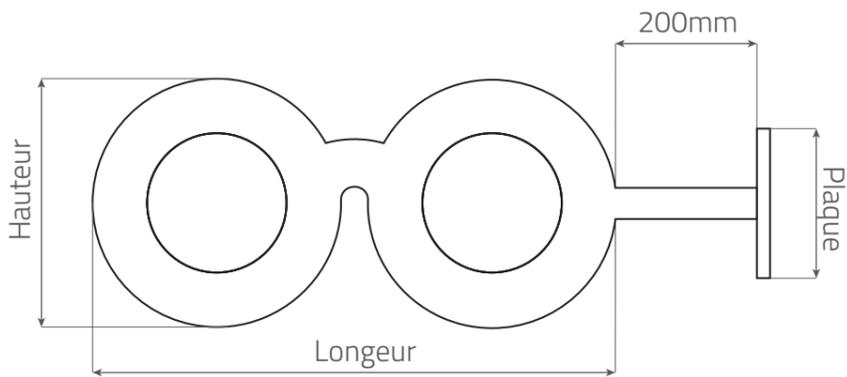

CE RoHS				
Spécifications de la lumière				
Couleur	Tension	Angle	IP	Mesure (mm)
Blanc 6500k	DC 12V	65°	67	44x23,2x11,6



Assemblage

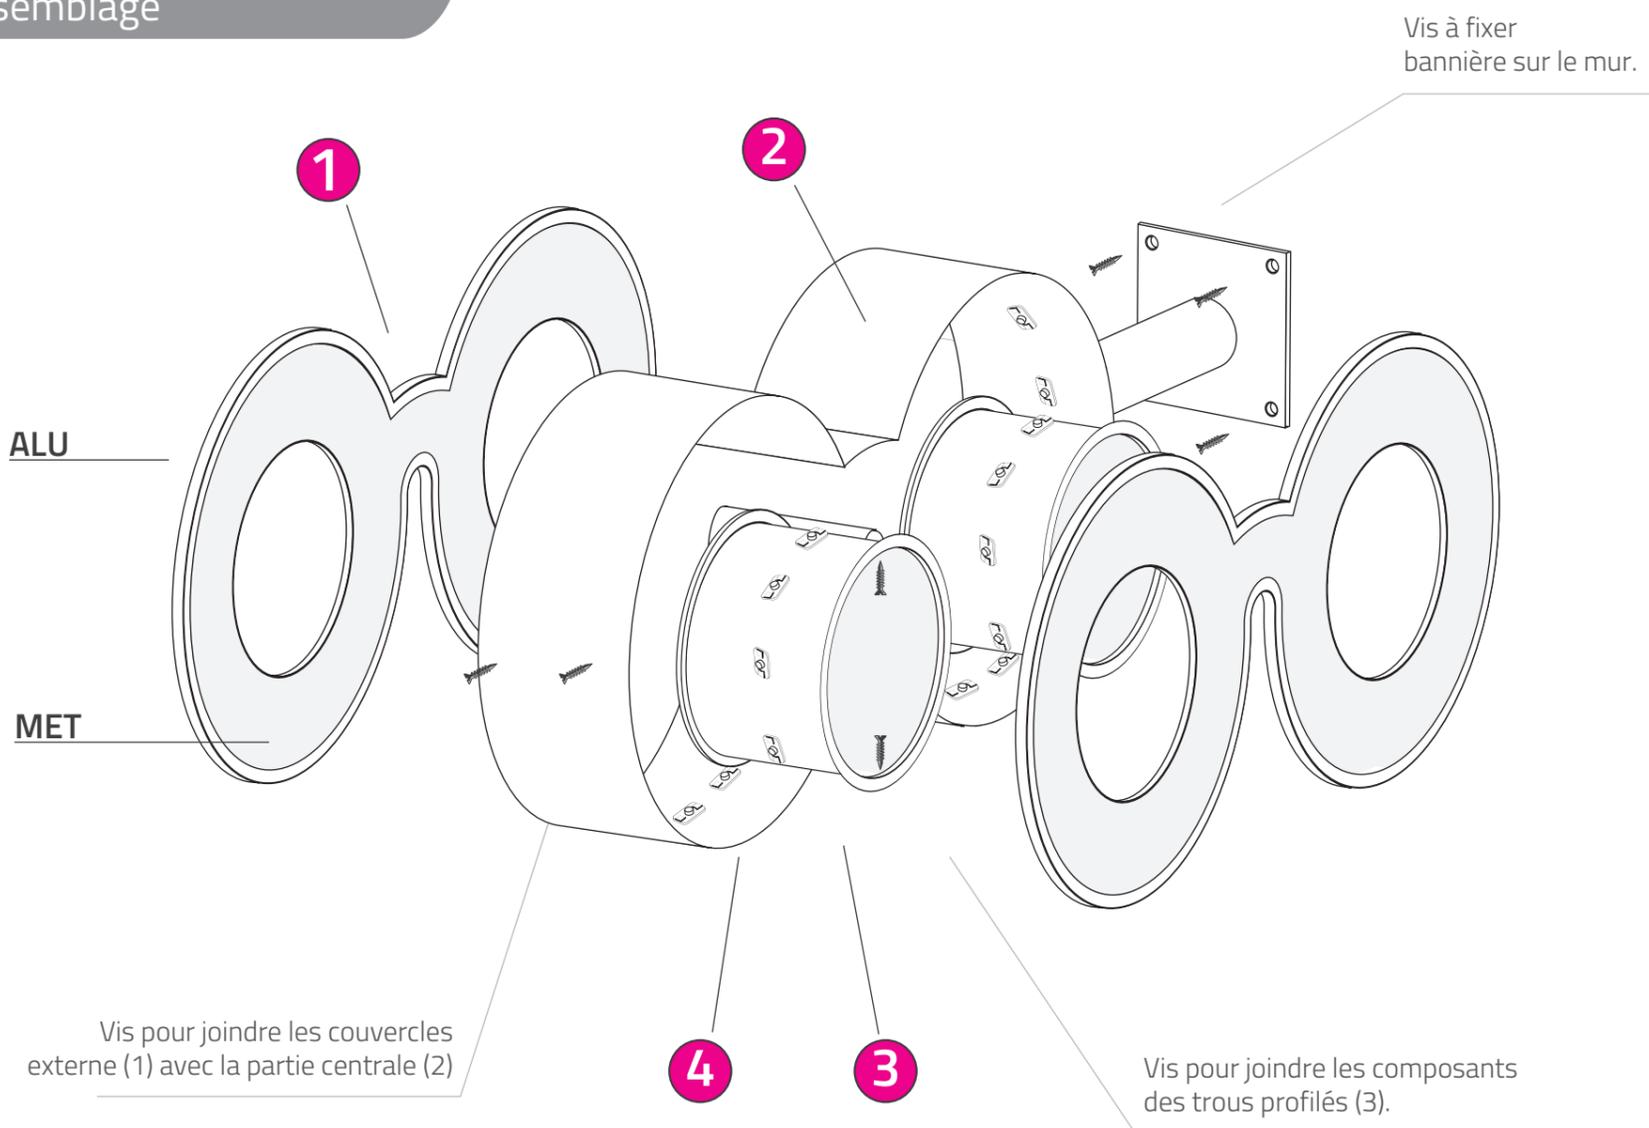



Ref.	Nom de la pièce	Matériau	Quantité
1	Capot extérieur	ALU+MET	2
2	Partie centrale	ALU	1
3	Trous de formes	ALU	2
4	Éclairage	LED Module	
NUMBER OF PARTS			5





Modèle 2 | **Dimension 120 cm**

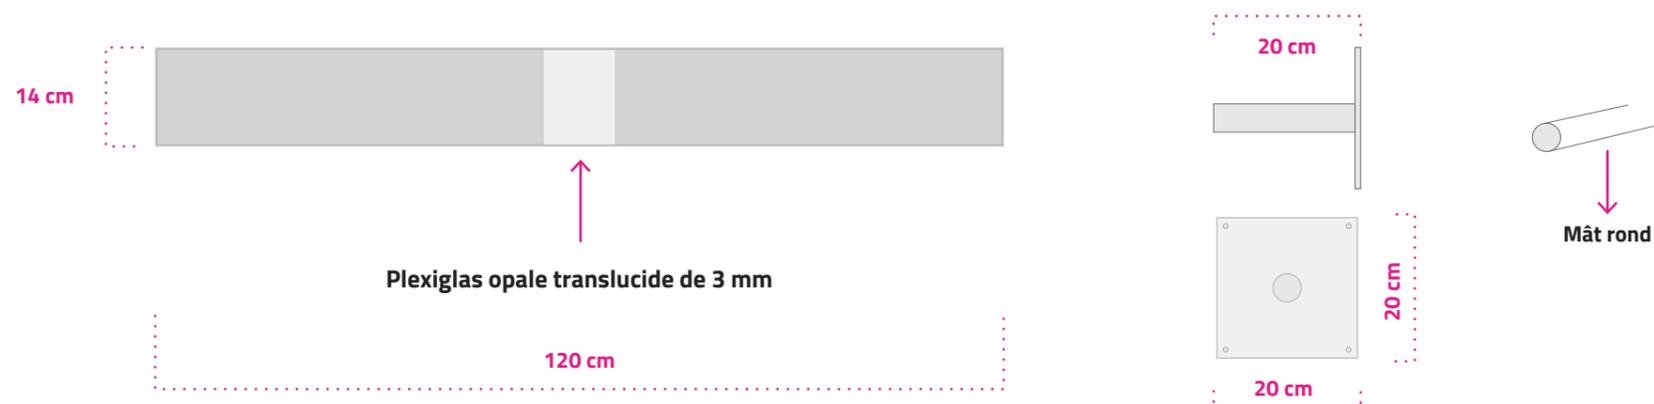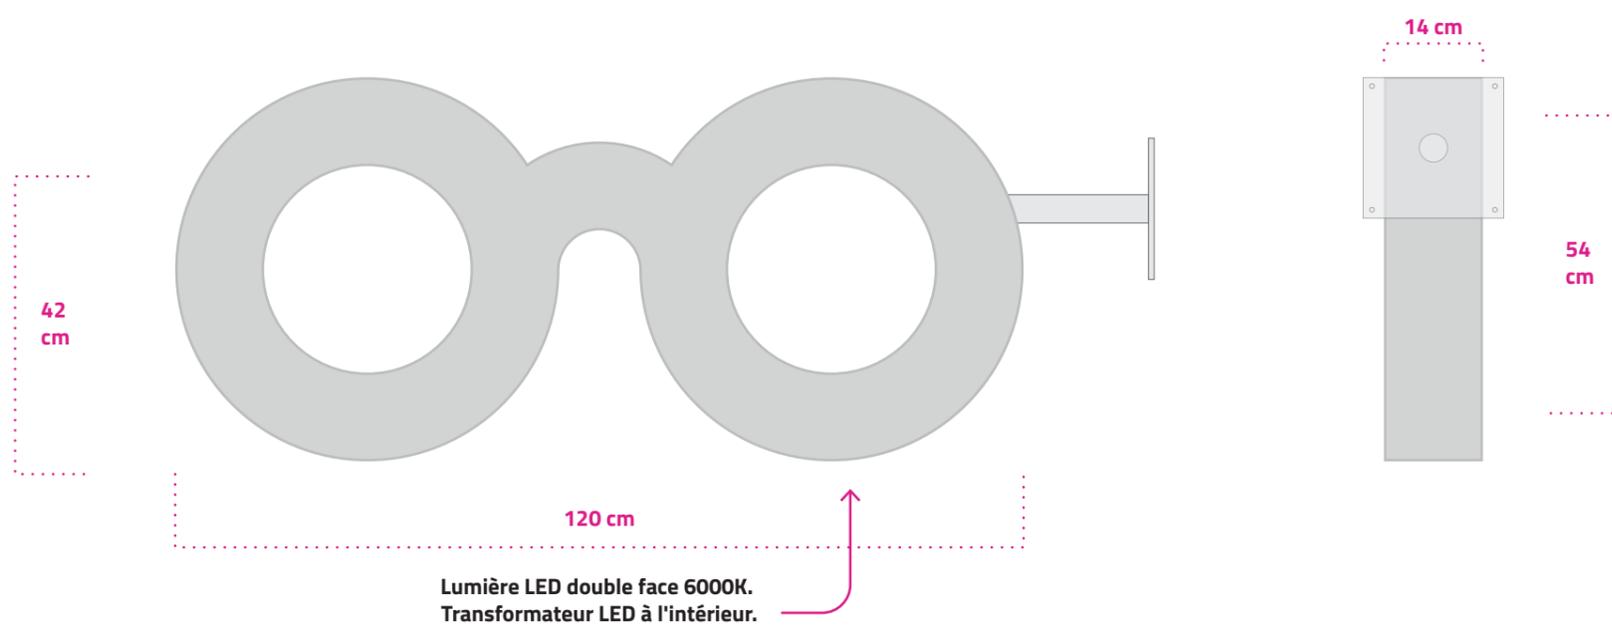



Modèle 2 | **Dimension 80 cm**

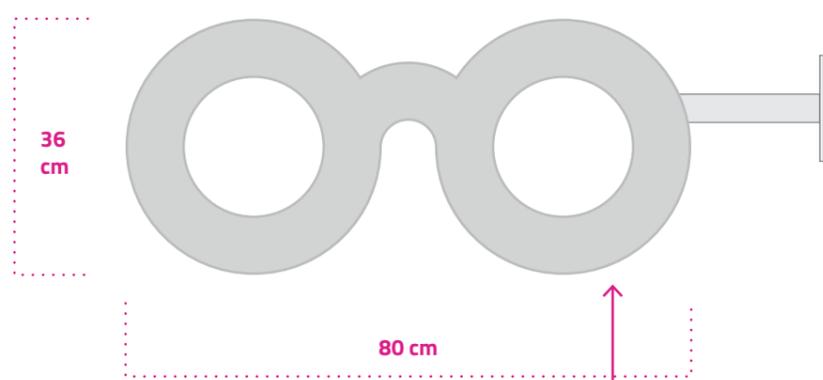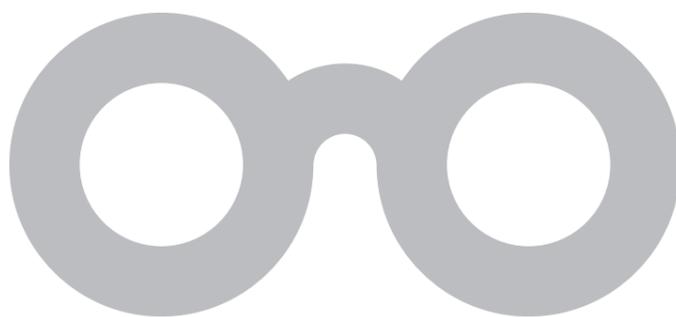

Lumière LED double face 6000K.
Transformateur LED à l'intérieur.

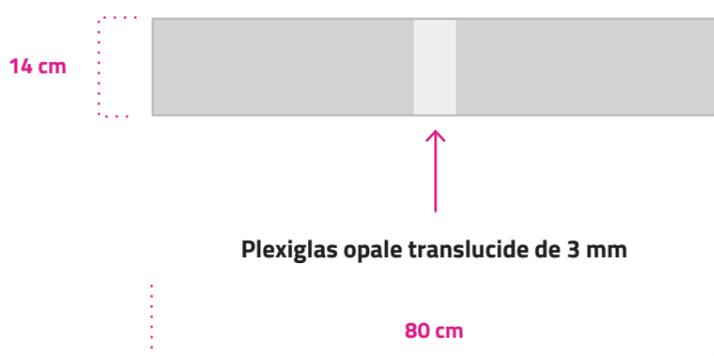

Plexiglas opale translucide de 3 mm

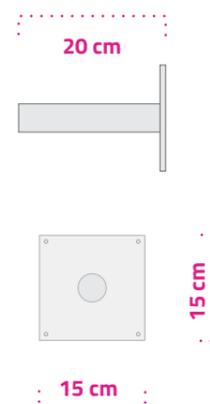

Mât rond