


# Kostengünstiges rundes euchtendes Aussteckschild


Größenleitfaden

Größe	Maße (mm)			Gewicht (kg)
	Durchmesser	Separation	Länge des beins	
50	500	200	170	3,10
60	600	260	180	3,90
70	700	250	170	4,70

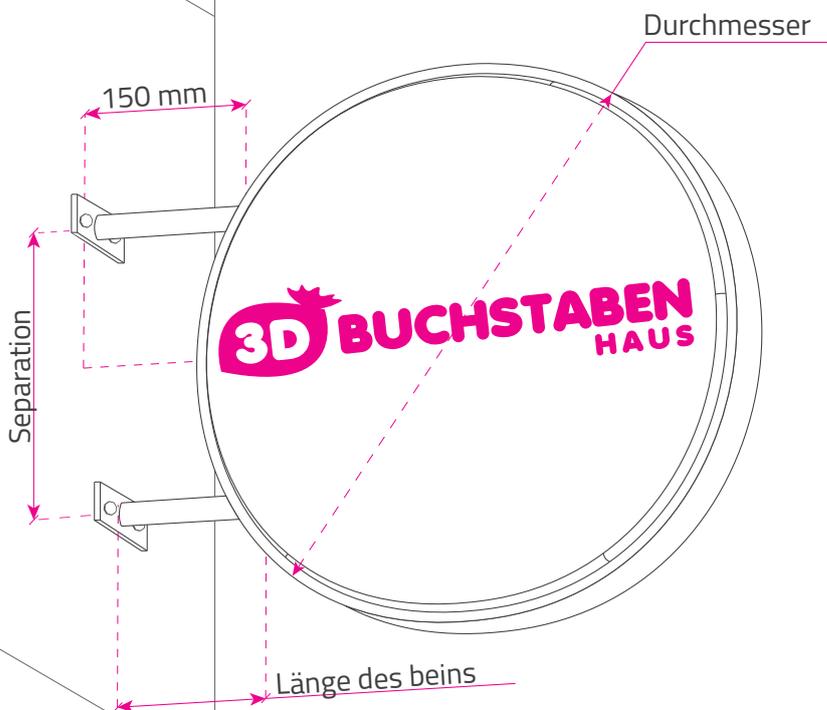

## Technische Spezifikationen

Ansicht von unten

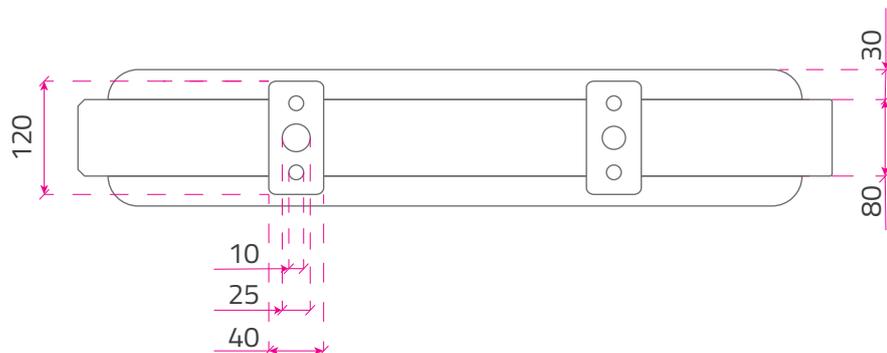

Maße in mm

# Kostengünstiges rundes leuchtendes Aussteckschild

Technisches Datenblatt

## Beleuchtung

Beleuchtung			
Größe (cm)	Verbrauch (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)
50	12	968	80,67
60	12	968	80,67
70	15	1210	80,67


Beleuchtung			
Größe (cm)	Beleuchtungsstärke (lx oder cd/m <sup>2</sup> )		
	1m	2m	3m
50	86	22	10
60	86	22	10
70	108	27	12

### ¿Was ist die Beleuchtungsstärke?

Es handelt sich um den auf eine Oberfläche auftreffenden Lichtstrom, gemessen in Lux.

$$\text{Lux (lx)} = \frac{\text{candela}}{\text{m}^2} = \frac{\text{Lichtstrom}}{\text{Beleuchteter B. (hemisphärischer B.)}} = \frac{\text{lm}}{2 \cdot \pi \cdot r^2}$$

Lichtspezifikationen							CE RoHS
Farbe	Spannung (V)	Verbrauch (W)	Winkel	IP	Maße (mm)	Lichtstrom (lm)	
Weiß 6500k	DC 12V	1,5	10 x 65°	67	44 x 25 x 12	121	

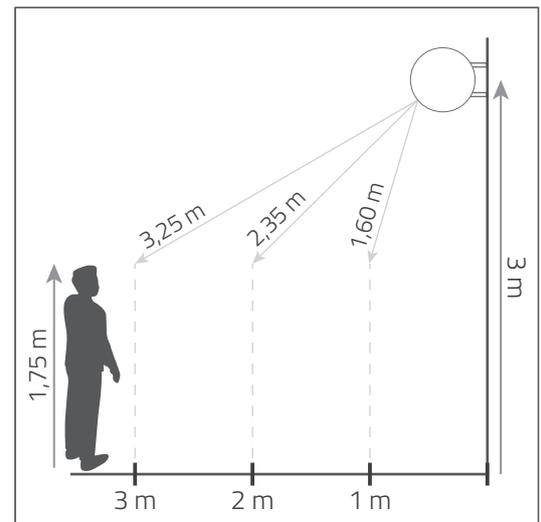

Messannahme

